



HERLI Rapid TW + FCM



Folyékony speciális tisztítószer

ivóvíztartályokhoz, vegyileg tiszta szervesetlen és szerves savakkal biológiailag lebomló inhibitorokkal és kötőanyagokkal

Tulajdonságok:

- Maradéktaulnul eltávolítja a mészlerakódásokat, kazánkövet, biomasszát, algákat valamint a sárgulásokat úgymint,
- vasat (Fe), vasoxidokat és mangánt (Mn) , mangánoxidokat a hatásfokozókkal FCM1, FCM 2, vagy FCM3–al kombinálva.

Alkalmazási területek:

A Herli Rapid Tw egy többéves kutatás eredménye során - speciálisan az ivóvízelosztó rendszerek berendezéseinek tisztítására, karbantartására (tározók, kutak, szerelvények, szűrők, mikro szűrők, vízkezelő rendszerek, csőrendszerek stb.) - kifejlesztett tisztító koncentrátum.

Az **alkalmazandó koncentráció** függ a felhasználási területtől, a lerakódás fajtájától és a felület adottságaitól.

Kérdések esetén forduljanak műszaki részlegünkhöz.

	Szennyeződés	Hígítás	FCM-1	FCM-2	FCM-3	Víz	Rapid TW
■	alaptisztítás	töményen	400 g	680 g	500 g	0	22 kg
●	normál	1:1	400 g	680 g	500 g	22 l	22 kg
◐	közepes	1:3	400 g	680 g	500 g	66 l	22 kg
○	enyhe	1:5	400 g	680 g	500 g	110 l	22 kg

Előrelátható termékfelhasználás:

tartály felülete (m ²)	használatra kész oldat HERLI RAPID TW (+FCM)
10 m ²	1 kg

Alkalmazás a gyakorlatban:

- ✚ Közvetlenül a tisztítás megkezdése előtt egy alkalmas keverőedényben készítsük el az oldatot.
- ✚ A termék adatlapokban leírt munkautasításokat maradéktalanul be kell tartani, hogy a HERLI RAPID TW és a megfelelő hatásfokozó alkalmazásakor egy optimális tisztítási eredményt kapjunk.

1 doboz 400 g FCM-1/ 22 kg Herli Rapid TW
az FCM-1-et előtte 5-10 l vízben teljesen feloldjuk

vagy

1 doboz 680 g FCM-2 –öt közvetlenül a 22 kg Herli Rapid TW-ben feloldunk

vagy



1 doboz 500 g FCM-3 a keverőedénybe teszünk
és utána a Herli Rapid TW-t lassan hozzáadjuk.
VIGYÁZAT erős habzás!!
A hatásfokozó termék adatlapját kérjük figyelembe venni!

- ✚ A tisztítószer koncentrátumot, ivóvízzel a kívánt mértékben felhígítjuk. Figyeljünk rá, hogy az oldatok már nem tárolhatók!
- ✚ A használatra kész oldatot a Herli készülékek segítségével a tisztítandó felületre kell permetezni (kb. 1,5 - 2 bar), figyeljünk, hogy ne keletkezzen egy vegyszeres ködpermet.
- ✚ A tisztítószert 10-20 percig hatni hagyjuk.
A TERMÉK SEMMIKÉPPEN NEM SZÁRADHAT MEG A FELÜLETEN!
- ✚ Végezetül a felületeket tisztavízzel laposan le kell mosni.
- ✚ A keletkezett öblítővizet Herli® NTR-rel 6,5 - 8,5-ös pH-értékig semlegesíteni kell, majd leszivattyúzni.
- ✚ A tisztított felületet **Herlisil S6**-al vagy **Panox S6**-al fertőtleníteni kell.

A részletesebb munkautasításokat külön kérésre elküldjük.
Használat során mindig figyeljünk a jelölésekre és a termék adatlapjára.

Figyelem:

- ✚ Ügyeljünk a vegyszernek a felületre gyakorolt hatására.
- ✚ A Herli Rapid TW-t nem szabad klórtartalmú anyagokkal keverni.
- ✚ Munkavégzés során megfelelő védőruházatot viseljük.
- ✚ A tisztítás befejezése után a felszerelést alaposan le kell mosni vízzel.

Engedélyek:

OTH - Országos Tisztiorvosi Hivatal, Magyarország
AFSSA - Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, Egészségügyi Minisztérium Franciaország
DVGW - Német Gáz és Víz egyesülés, Németország
KIWA - Minősítő állomás, Hollandia
DWI - Ivóvíz felügyelet Nagy-Britannia
BAG - Szövetségi Egészségügyi Hivatal, Svájc
..... - és még több más ország


Csomagolás: 22 kg-os kanna



Herli SAS EN ISO 9001 és EN ISO 14001 szerint minősített!

..... egy tiszta és érintetlen környezetért !

Az utasítások és az adatok legjobb tudásunk alapján készültek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak termékünk felhasználóinak. A tájékoztató azonban csak javaslatként készült és nem biztosítunk hozzá garanciát. Harmadik személyek esetleges szabadalmi jogai vonatkozásában sem. Kérjük, kövesse a címkén és a biztonsági adatlapon olvasható utasításokat. Be kell tartani a törvényi előírásokat.

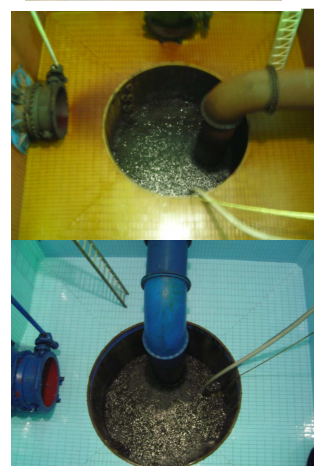

Herli SAS
Rue Desaix 16
F – 67451 Mundolsheim Cedex
Tel.: +33 388 18 4120
Fax: +33 388 81 9383
udo.schachinger@herli.com
www.herli.com

AQUA REGIA

AQUA Regia Kft.
Verebélyi köz. 2
H-8000 Székesfehérvár
Tel./Fax: +36 22 504 651
Mobil: + 36 307571918
info@aquaregia.hu
www.aquaregia.hu

Kiadva: 2014.02