Hinweisschilder für Hydranten

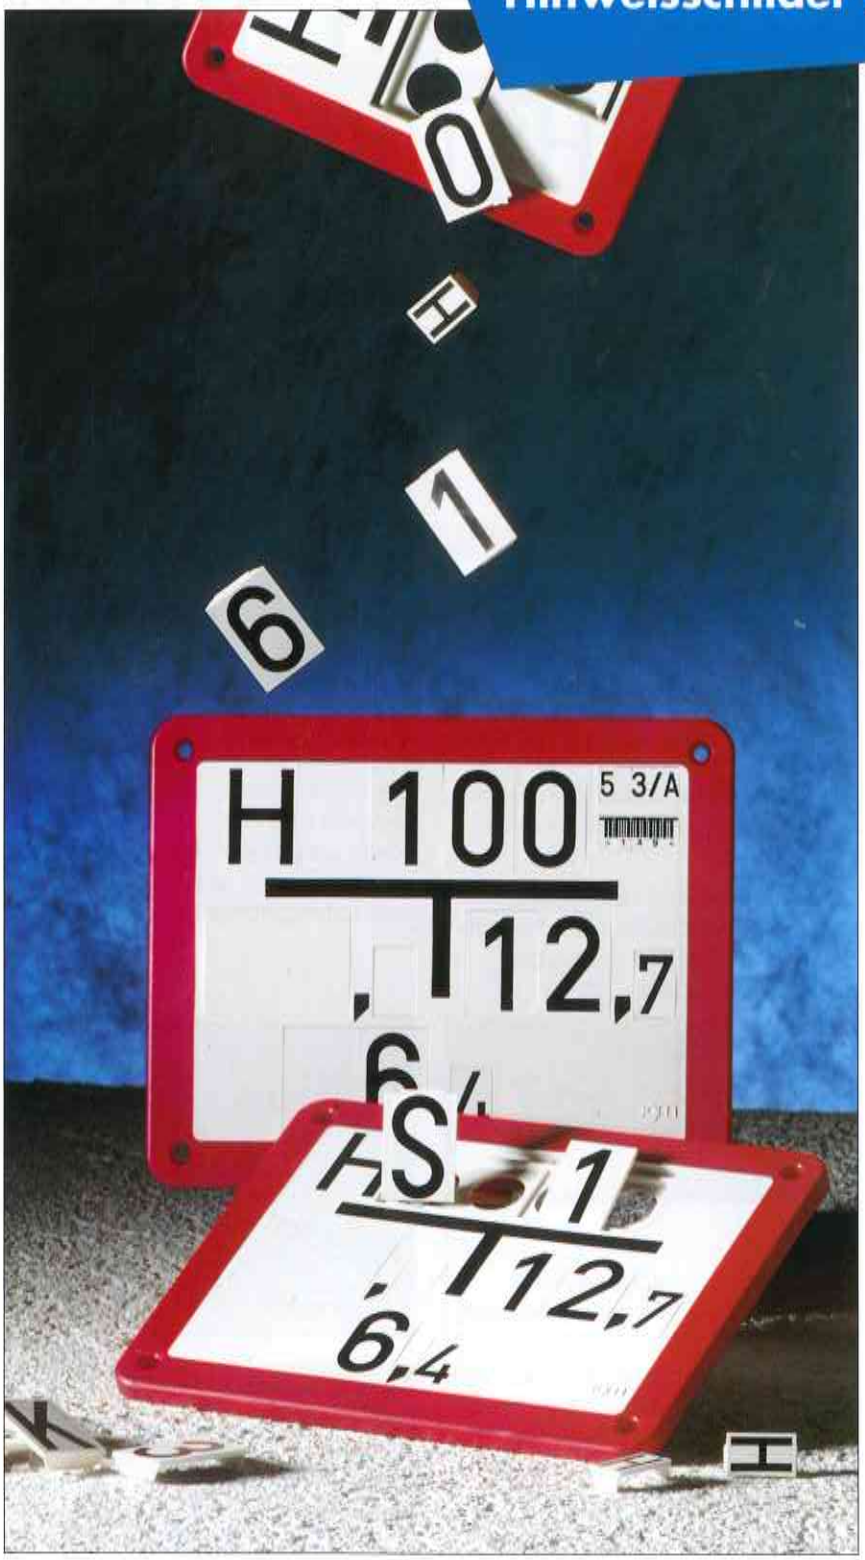

nach DIN 4066-A

Kurzbeschreibung

- **Dreifarbig gespritztes** Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Hohe Stabilität durch direkt angespritzten, glasfaserverstärkten roten Rahmen. Schild und Rahmen sind, ohne störenden Übergang, untrennbar miteinander verbunden und bilden keine Angriffspunkte für Vandalismus.
  Durch den glatten Übergang werden schmutzeinschließende Ecken vermieden.
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

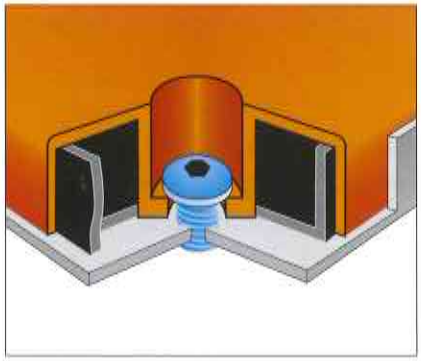

Ausführungen

Ausführung **mit zwei** Aussparungen für 5-fach Einlegefelder 10mm.

Ausführung **ohne** Aussparung für Einlegefelder 10mm.

Ausführung A nach DIN 4066, Größe 200 x 250 mm

Mit **einer** Aussparung für 5-fach Einlegefeld 10mm.

Hinterlegplatte für Hydrantenschild

Alle Hydrantenschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).

Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

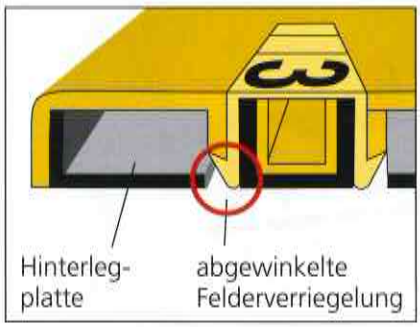

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

Weiteres Zubehör für Hydrantenschilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder

Stand: 4/94 Gedruckt auf 100% Altpapier.

Hinweisschilder für Gas

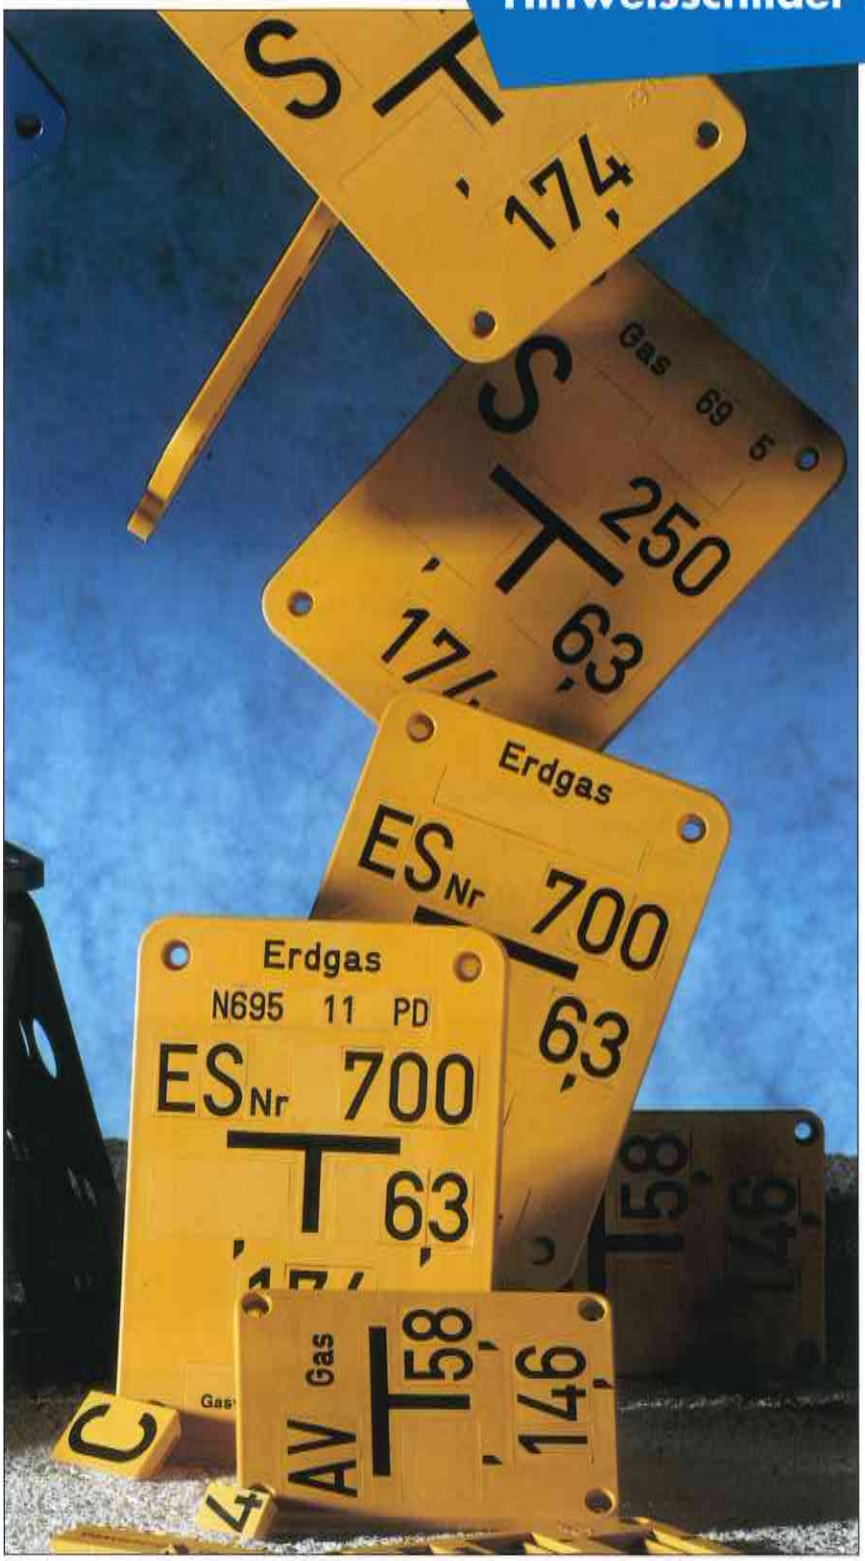

nach DIN 4065
DIN 4069 G
DIN 4069 K

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritztes Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

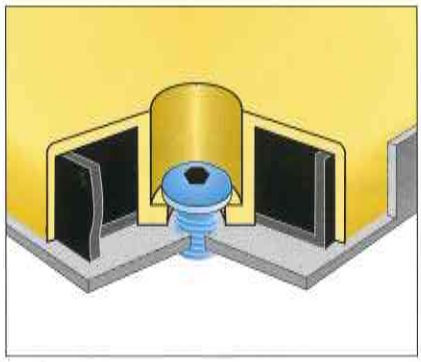

Ausführungen

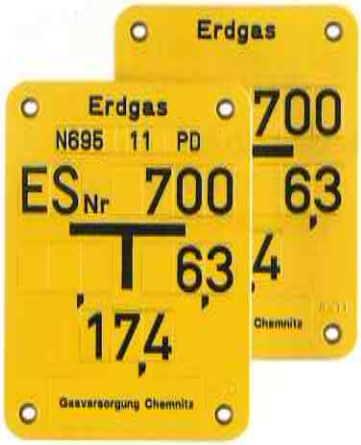

Für Gasleitung DIN 4065
Größe 200 x 140 mm

Mit oder ohne Aussparung für 10mm hohes 12-fach Einlegefeld, oben Mitte.

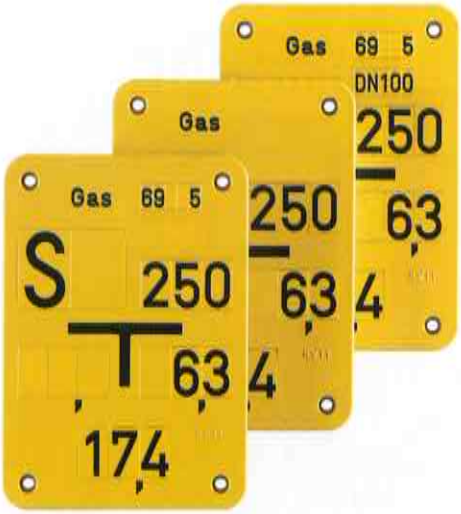

Für Gasleitungen DIN 4069 G
Größe 200 x 140 mm

Ohne, mit einer oder mit zwei Aussparungen für 10mm hohes 5-fach Einlegefeld, oben rechts.

Für Hausanschluß DIN 4069 K
Größe 140 x 100 mm

Mit oder ohne Aussparung für 10mm hohes 6-fach Einlegefeld, oben rechts.

Hinweis: Alle Schilder und Leerfelder können nach Ihren Angaben zusätzlich bedruckt werden (auch mehrfarbiger Druck möglich).

Hinterlegplatte für Gasschild

Alle Gas-Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).

Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

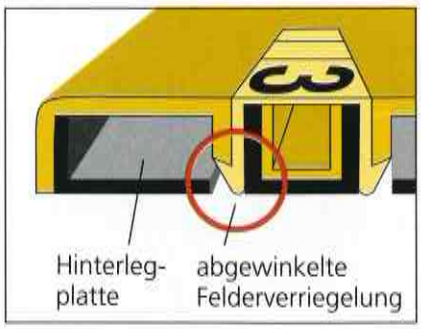

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

Weiteres Zubehör für Gasschilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder

Stand: 4/95

Hinweisschilder für Wasser

nach DIN 4067 A
DIN 4067 B
DIN 4067 C

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritztes Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

Ausführungen

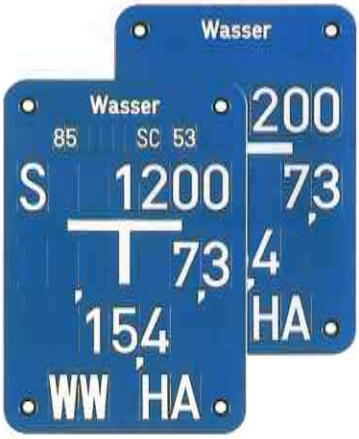

Für Wasserfernleitung DIN 4067 A
Größe 200 x 140mm

Mit oder ohne Aussparung für 12-fach Einlegefeld 10mm, oben Mitte.

Für Wasserleitungen DIN 4067 B
Größe 200 x 140mm

Ohne, mit einer oder mit zwei Aussparungen für 5-fach Einlegefeld 10mm, oben rechts.

Für Hausanschluß DIN 4067 C
Größe 140 x 100mm

Mit oder ohne Aussparung für 6-fach Einlegefeld 10mm, oben rechts.

Hinweis: Alle Schilder und Leerfelder können nach Ihren Angaben zusätzlich bedruckt werden (auch mehrfarbiger Druck möglich).

Hinterlegplatte für Wasserschild

Alle Wasser-Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).

Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

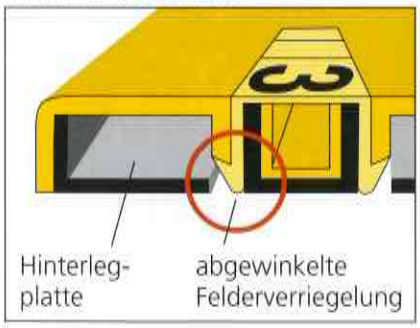

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

Weiteres Zubehör für Wasserschilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder

Stand: 9/95

Hinweisschilder für Abwasser und Kabelleitungen

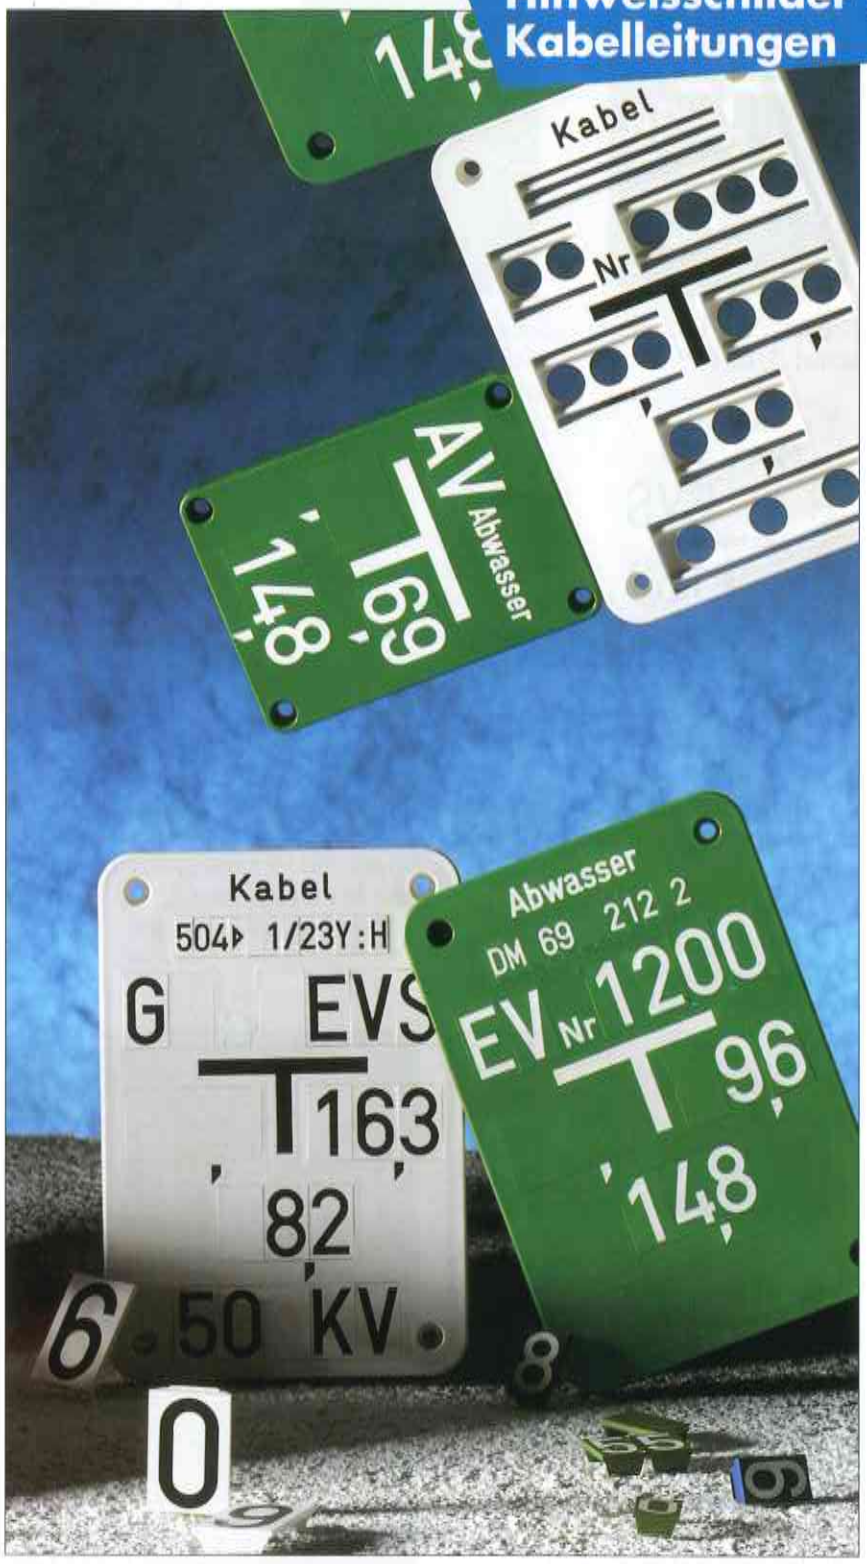

nach DIN 4068-D
DIN 40019 A1
DIN 40019 B1

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritztes Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

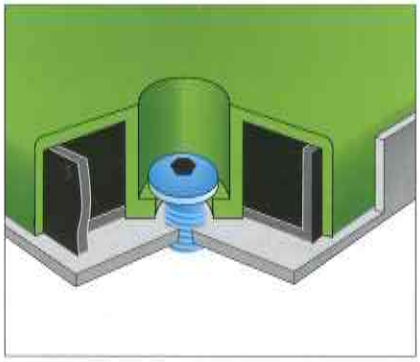

Ausführungen für Abwasser, nach DIN 4068

Größe 200 x 140 mm, Schild D, DIN 4068

Größe 200 x 140 mm, nach DIN nicht vorgesehen.



Größe 140 x 100 mm, nach DIN nicht vorgesehen.

Ausführungen für Kabelleitungen, nach DIN 40019

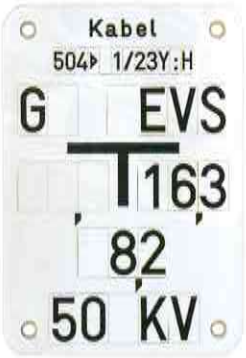

Schild B1

Hinweis:

Die Schilder und Leerfelder können nach Ihren Angaben zusätzlich bedruckt werden.



Schild A1

Hinterlegplatte für Schilder

Alle Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).

Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

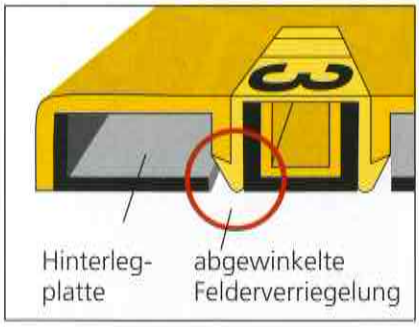

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

Weiteres Zubehör für Schilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder

Stand 95

Hinweisschilder für Ölpipeline und Fernwärme

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritztes Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

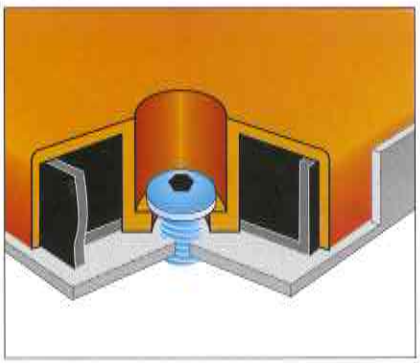

Ausführungen für Ölpipelines

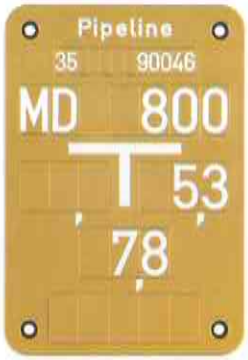



Hinweis: Alle Schilder und Leerfelder können nach Ihren Angaben zusätzlich bedruckt werden (auch mehrfarbiger Druck möglich).

Größe 200 x 140 mm

Größe 140 x 100 mm

Ausführungen für Fernwärme-Leitungen

Hinterlegplatte

Alle Ölpipeline/Fernwärme-Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).

Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

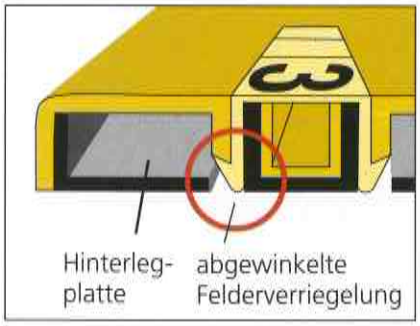

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

Weiteres Zubehör für Schilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder

Einlegefelder für Hinweisschilder

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritzt, aus extrem witterungsbeständigem und hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Die angeschrägte Fase der SGM-Einlegefelder erleichtert das Ansetzen und Eindrücken der Felder erheblich (s. Skizze).

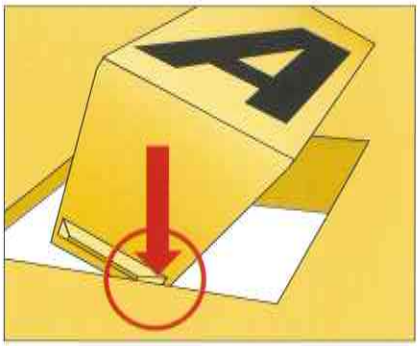

- Durch die ebenfalls schräg zulaufenden Halteclips zentriert sich das Feld beim Einlegen und schließt lückenlos an die Nachbarfelder an.

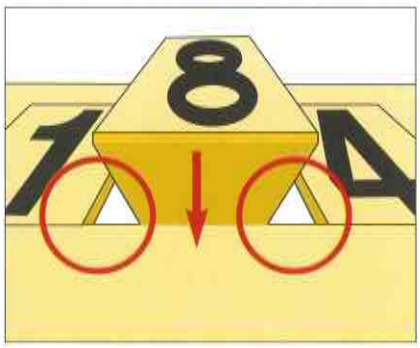

- Die abgewinkelte Nase der Halteclips rastet in der abgewinkelten Aufnahmeleiste des Schildes fest ein.

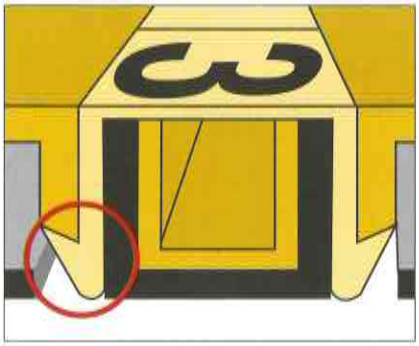

sgm

Farbkombinationen

Alle Einlegefelder sind in blau/weiß, grün/weiß, weiß/schwarz, gelb/schwarz, braun/weiß, rot/weiß, orange/weiß lieferbar

Einlegefelder 40mm hoch

Großbuchstaben von A-Z, Ziffern von 0-9.

Einlegefelder 25mm hoch

Großbuchstaben von A-Z, Ziffern von 0-9.

Einlegefelder 10mm hoch

Großbuchstaben von A-Z, Ziffern von 0-9 und .0 bis .9.

Leerfelder

Als einfach oder mehrfach-Leerfeld sind folgende Größen in allen 7 Farben lieferbar.

Leerfelder 40mm hoch, lieferbar als:	1-fach Leerfeld 2-fach Leerfeld	
Leerfelder 25mm hoch, lieferbar als:	1-fach Leerfeld 2-fach Leerfeld	3-fach Leerfeld 5-fach Leerfeld
Leerfelder 10mm hoch, lieferbar als:	1-fach Leerfeld 2-fach Leerfeld 5-fach Leerfeld	6-fach Leerfeld 12-fach Leerfeld

Leerfelder mit Aufdruck

Auf Wunsch erhalten Sie Leerfelder mit Sonderaufdruck nach Ihren Angaben (mehrfarbiger Druck möglich).

Felder mit Sonderzeichen

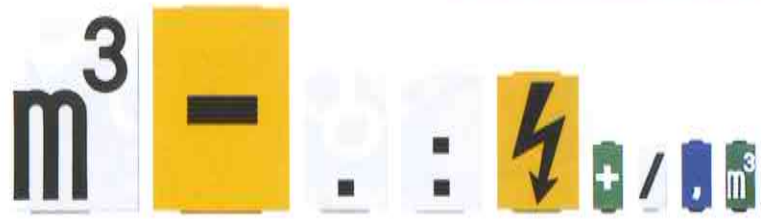

Zur Zeit lieferbare, zweifarbig gespritzte Sonderzeichen (werden laufend ergänzt):



Alle Sonderzeichen sind in 10, 25 und 40mm Höhe lieferbar sowie in den 7 üblichen Farbkombinationen. Bedruckte Sonderzeichen auch in kleinen Stückzahlen erhältlich.

Holzsortierkasten

Der praktische Kunststoff-Sortierkasten mit herausnehmbaren Einsätzen ist leer oder gefüllt lieferbar. Er enthält übersichtlich angeordnet Einlegefelder für:

- ca. 150 Hydranten-Hinweisschilder
- ca. 150 Wasserleitungs-Hinweisschilder
- ca. 150 Gasleitungs-Hinweisschilder

Auf Wunsch mit Füllung nach Ihren Angaben.

Stand ../95

Markierungszeichen

Kurzbeschreibung

- Zur Markierung der Lage der Hausanschlußleitung an der Gebäudewand.

Ausführungen mit Dübel

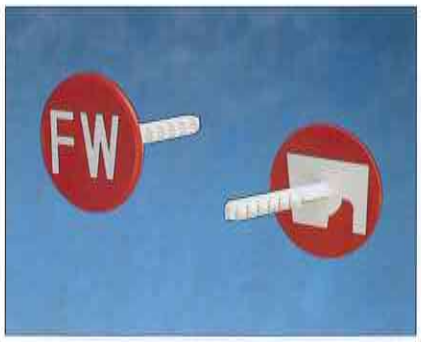

Einfarbig oder **zweifarbig** gespritztes Markierungszeichen in den Farben gelb, blau, grün, orange. Mit angespritztem Dübel für Lochdurchmesser 6 mm. Nur Loch bohren, das Markierungszeichen mit Dübel eindrücken, **keine Schraube, kein Dübel notwendig.** Hält absolut sicher.

Glatte Ausführung ohne Dübel

Ohne Loch zum Kleben:
Einfarbig oder zweifarbig gespritzt.

Mit Loch zum Verschrauben:
Einfarbig gespritzt, mit Loch für Senkschraube, Lochdurchmesser für Schraube 3,5 mm.

für Gas

für Wasser

In den Farben gelb, blau, grün, orange. Bei größeren Abnahmemengen auch andere Farben und Beschriftungen möglich.

für Abwasser

für Fernwärme

Materialeigenschaften

Alle Markierungszeichen sind aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran-S). Die absolut reflexionsfreie Oberfläche, ist auch auf Distanz gut erkennbar.

Achtung: Zum Kleben **keine** Lösungsmittelhaltige Kleber verwenden. Am besten hat sich Silikon oder Schellenkitt bewährt!

Stand: 1/96